

# SM/300P

## Balanza




## ESPECIFICACIONES

### Entorno de trabajo

<b>Capacidad</b>	6 kg : 2g incremento. 15 kg : 5g incremento. 30 kg : 5-10g incremento.
<b>Capacidad memoria</b>	Escalable 1 MB, 2MB y 4MB.
<b>Alimentación</b>	AC 100/110/220/230/240 volts (50/60HZ).
<b>Temperatura de operación</b>	-10°C a +40°C .
<b>Humedad</b>	15% a 85% RH .
<b>Interface estándar</b>	Ethernet TCP/IP Wireless IEEE 802.11b/g
<b>Teclado</b>	
<b>Cantidad</b>	56 teclas fijas, ampliable a 168
<b>Visor</b>	
<b>Visor</b>	LCD con retro-iluminación. Peso tara: 4 dígitos / Peso: 5 dígitos / Precio unitario: 6 dígitos / Precio total: 7 dígitos.
<b>Resolución</b>	1/3000 (Rango dual).

### Impresión

<b>Tipo</b>	Impresor térmico (fácilmente reemplazable por usuario).
<b>Ancho papel</b>	Máximo 60 mm (Etiqueta). 40 o 60 mm (papel).
<b>Velocidad</b>	80 mm / seg (etiqueta). 100 mm/seg (papel).
<b>Tamaño etiqueta</b>	Máximo 60 (AN) x 240 (L).

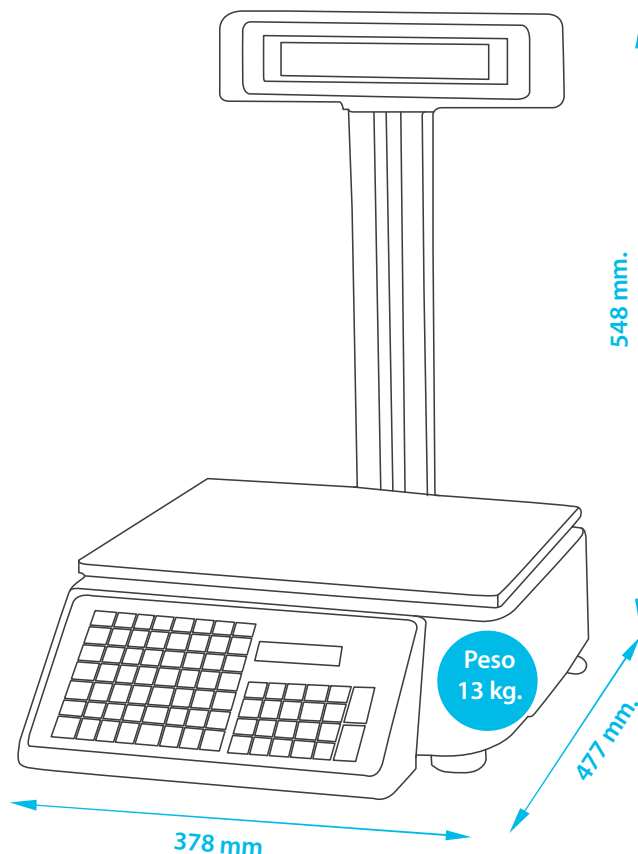

### Dimensiones

<b>Largo</b>	477 mm.
<b>Ancho</b>	378 mm.
<b>Alto</b>	548 mm.
<b>Peso</b>	
<b>Peso</b>	13,0 kg.

### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

